

Durch Sauberkeit  
mehr Fahrfreude!

**Spur H0m**  
mit Preisliste

# LUX-Modellbau

Seit über 30 Jahren


Innovative Reinigungstechnik  
für die Modelleisenbahnen



Made in Germany

**Gleisstaubsaugerwagen  
Schienenschleifwagen  
Radreinigungsanlagen  
und mehr ...**

analog und digital einsetzbar



Stand Februar 2017

# H0m-Gleisstaubsaugerwagen

für alle H0m-Gleis- und Steuerungssysteme analog und digital  
Art.-Nr. 9725



Made in Germany

## Mit dem H0m-Gleisstaubsaugerwagen beseitigen Sie auf Ihren Gleisanlagen:

- Staub- und Schmutzpartikel aus der Umluft und dem Geländebau

### und erreichen somit:

- Funktionssicherheit der Modellbahnfahrzeuge
- sichere Stromabnahme von der Schiene
- störungsfreien Fahrbetrieb

Der fahrbare und vollfunktionsfähige Lux-Gleisstaubsaugerwagen für alle Spur H0m-Gleis- und Steuerungssysteme wurde speziell für die Beseitigung der losen Staub- und Schmutzpartikel im gesamten Gleisbereich geschaffen. Erfahrungsgemäß sind es gerade diese Schmutzablagerungen aus der Umluft und dem Geländebau, die eine sichere Funktion der feinmechanischen Bauteile (Getriebe, Kuppelstangen, Achslager, Stromkontakte etc.) beeinträchtigen. Bereits feinste Verschmutzungen am Schienenkopf können zu erheblichen Betriebsstörungen führen.

Die innovative und zuverlässige Reinigungstechnik des Lux-Gleisstaubsaugerwagens ist in ein Schienenfahrzeug eingebaut, so dass auch besonders unzugängliche Stellen Ihrer Modellbahnanlage wie Tunnelstrecken, Schattenbahnhöfe und fahrleitungsüberspannte Gleisanlagen problemlos gereinigt werden können. Die wartungsfreien Betriebszeiten der Schienenfahrzeuge lassen sich somit deutlich erhöhen.

Der Gleisstaubsaugerwagen wird über die Fahrspannung mit Strom versorgt und kann von handelsüblichen Triebfahrzeugen gezogen oder geschoben werden. Er besitzt keinen Antrieb zur Fortbewegung.

Das Fahrzeug ist mit einer Standard Bügelkupplung ausgerüstet. Die Stromzuführung erfolgt über eine 2-Punkt Stromaufnahme. Die Reinigungstechnik wird von einem langlebigen und wartungsfreien Glockenankermotor (Faulhaber<sup>1</sup>) angetrieben.

Die innovative Steuerelektronik SSF-09 (Automatische Start-/Stopp-Funktion) im Gleisstaubsaugerwagen arbeitet bewegungsorientiert. Wenn der Wagen auf dem stromversorgten Gleis bewegt wird (durch eine Lokomotive gezogen oder geschoben), schaltet sich die Reinigungstechnik automatisch ein. Kommt der fahrende, aktivierte Reinigungswagen zum Stehen (z.B. Signalhalt), schaltet sich die Reinigungstechnik automatisch aus. Der Reinigungswagen kann auf **analog** und **digital** gesteuerten Anlagen eingesetzt werden. Das Bürstenrähmchen (siehe Bild) ist am Chassisboden (auswechselbar) fixiert. Somit wird eine optimale Wirkungswei-



se der Bürste in Schwellenhöhe gewährleistet. Die Saugbürste löst die Feinstpartikel vom Schwellenrost und der Schiene. Über die Saugdüse werden die Schmutzpartikel einem Sammelbehälter zugeführt. Die angesaugte Luft entweicht über div. Mikrofilter.

Als Zurüstsatz zum H0m-Gleisstaubsaugerwagen ist ein H0m-Schrottsammler **Fe1** (Art.-Nr. 9728) zur Aufnahme eisenhaltiger Ablagerungen (Nägel, Schrauben, Späne usw.) im gesamten Gleisbereich erhältlich. Bei Reedkontakten nur eingeschränkt einsetzbar.

### Technische Daten:

Das Fahrzeug wurde unter Berücksichtigung der Normen Europäischer Modellbahnen konstruiert und ist patentrechtlich geschützt. Die im Wagen mitgeführte Steuerplatine schützt den Motor vor Überspannung. Der H0m-Gleisstaubsaugerwagen kann mit handelsüblichen Halbwellen- und Impulsbreitensteuerungen eingesetzt werden.

Spannungsversorgung 0-25 Volt DC - Stromaufnahme ca. 80 mA - max. Motorspannung 5 Volt DC - Kupplungsaufnahme Standard Bügelkupplung - Gewicht ca. 100 g. - Höhe über Schienenoberkante 40 mm - Länge über Puffer 151 mm - Breite 32 mm

### Zubehör


#### Verschleißteile

- H0m-Ersatzsaugbürste (Art.-Nr. 9078)



#### Nachrüstteile

- H0m-Schrottsammler **Fe1** (Art.-Nr. 9728) Zur Aufnahme eisenhaltiger Gegenstände (Nägel, Schrauben, Späne usw.) aus dem gesamten Gleisbereich. Bei Reedkontakten nur eingeschränkt einsetzbar.



## H0m-Schienenschleifwagen

für alle H0m-Gleis- und Steuerungssysteme analog und digital  
Art.-Nr. 9715



**Mit dem H0m-Schienenschleifwagen beseitigen Sie auf Ihren Gleisanlagen:**

- festgefahrene Öl- und Schmutzrückstände
- Ablagerungen durch Haftreifenabrieb
- Oxydschichten am Schienenkopf

**und erreichen somit:**

- wesentlich höhere Betriebsstunden der Fahrzeuge
- sichere Stromabnahme von der Schiene
- störungsfreien Fahrbetrieb

Der vollfunktionsfähige, fahrbare Schienenschleifwagen für alle H0m-Gleis- und Steuerungssysteme, wurde speziell zur Beseitigung von festgefahrenen Öl- und Schmutzrückständen an der Schiene entwickelt.

Bereits feinste Verschmutzungen am Schienenkopf können zu erheblichen Betriebsstörungen führen. Durch den Einbau der innovativen und zuverlässigen Reinigungstechnik in ein Schienenfahrzeug können auch besonders unzugängliche Stellen Ihrer Gleisanlage wie Tunnelstrecken, Schattenbahnhöfe und fahrdrahtüberspannte Gleisanlagen problemlos gereinigt werden. Die Laufzeiten (Betriebszeiten) Ihrer Schienenfahrzeuge werden deutlich erhöht und eine sichere Stromabnahme von der Schiene wird erreicht.

Der Schienenschleifwagen wird über die Fahrspannung mit Strom versorgt und kann von handelsüblichen Triebfahrzeugen gezogen oder geschoben werden. Er besitzt keinen Antrieb zur Fortbewegung.

Das Fahrzeug ist mit einer Standard Bügelkupplung ausgerüstet. Die Stromzuführung erfolgt über eine 2-Punkt Stromaufnahme. Die Reinigungstechnik wird von einem langlebigen und wartungsfreien Glockenankermotor (Faulhaber<sup>1</sup>) angetrieben. Der Antriebsblock ist vollkommen geschlossen und somit optimal gegen Verschmutzung geschützt. Die innovative Steuerelektronik SSF-09 (Automatische Start-/Stopp- Funktion) im Schienenschleifwagen arbeitet bewegungsorientiert. Wenn der Wagen auf dem stromversorgten Gleis bewegt wird (durch eine Lokomotive gezogen oder geschoben), schaltet sich die Reinigungstechnik automatisch ein. Kommt der fahrende, aktivierte Reinigungswagen zum Stehen (z.B. Signalhalt), schaltet sich die Reinigungstechnik automatisch aus. Der Reinigungswagen kann auf analog und digital gesteuerten Anlagen eingesetzt werden. Die im Schleifwagen mitgeführte und über die Gleisspannung geladene Akkustation puffert den Motor der Reinigungstechnik bei Stromunterbrechung an der Schiene (z.B. durch Verschmutzung). Somit erhalten wir dem Schienenschleifwagen seine Reinigungswirkung auch bei kurzen, stromlosen Gleisabschnitten.

Die hochtourig getriebene, radial wirkende Reinigungstechnik läuft rotierend über den Schienenkopf und lässt sich über eine Höhenstellschraube justieren. Durch die Anordnung der Drehgestelle ist der Schienenschleifwagen in den Kurven- und Weichenbereichen besonders laufsicher. Eine spezielle Kurvenanlenkung der Polierenden sorgt auch bei komplizierten Fahrstraßen für eine optimale Reinigungswirkung.

Die Gleisreinigungstechnik beeinträchtigt nicht die Laufsicherheit des H0m-Schienenschleifwagens auf Zahnstangengleis.

Zur Reinigung der Gleisanlagen stehen unterschiedliche Materialien zur Verfügung (siehe Preisliste). Serienmäßig wird der der H0m-Schienenschleifwagen mit einer Polierrolle (Art.-Nr. 9708) ausgerüstet. Die überwiegend weichen Poliermaterialien legen sich auch geringfügig um den Schienenkopf und reinigen somit die äußerst kritische Innenseite des Profilkopfes bei möglichst geringer Haftreibung.

Als Zurüstsatz zum H0m-Schienenschleifwagen ist ein H0m-Schrottsammler **Fe2** (Art.-Nr. 9718) zur Aufnahme eisenhaltiger Ablagerungen (Nägel, Schrauben, Späne usw.) im gesamten Gleisbereich erhältlich. Bei Reedkontakten nur eingeschränkt einsetzbar.

*Bild folgt*

*Bild folgt*

### **Technische Daten:**

Das Fahrzeug wurde unter Berücksichtigung der Normen Europäischer Modellbahnen konstruiert und ist patentrechtlich geschützt. Die im Fahrzeug mitgeführte Steuerplatine schützt den Motor vor Überspannung und sorgt für eine gleichbleibende Drehrichtung der Ronden. Der Schienenschleifwagen kann mit handelsüblichen Halbwellen- und Impulsbreitenssteuerungen eingesetzt werden.

Spannungsversorgung 0-25 Volt DC. - Stromaufnahme ? mA - max. Motorspannung ? Volt DC - Kupplungsaufnahme Standard Bügelkupplung - Gewicht ca. ? g. - Höhe über Schienenoberkante ? mm - Länge über Puffer ? mm - Breite ? mm.

**Weitere Angaben nach Fertigstellung!**

## Zubehör

### Verschleißteile

- Polierrolle (Art.-Nr.9708)

### Nachrüstteile

- Filzrolle (Art.-Nr. 9709)  
Besonders für Schmierschmutz wie Fette und Öle geeignet.
- Reinigungs- und Hochglanzpolierrolle (Art.-Nr. 9710).
- H0m-Schrottsammler **Fe2** (Art.-Nr. 9718)  
Zur Aufnahme eisenhaltiger Gegenstände. (Nägel, Schrauben, Späne usw.) aus dem gesamten Gleisbereich. Bei Reedkontakten nur eingeschränkt einsetzbar.

Bild folgt

Bild folgt

Bild folgt

## H0m-Maschinenwagen

für alle H0m-Gleis- und Steuerungssysteme analog und digital  
Art.-Nr. 9727

Auf vielfachen Kundenwunsch bieten wir zur Ergänzung der Reinigungsfahrzeuge einen Maschinenwagen ohne Technik an.

Der 4-achsige Wagen wird im gleichen Design wie die Reinigungswagen angeboten und eignen sich besonders zum Einbau technischer Ausrüstungen (z.B. Kameras, Akkustationen usw.)




### Technische Daten:

Das Fahrzeug wurde unter Berücksichtigung der Normen Europäischer Modellbahnen konstruiert und ist patentrechtlich geschützt.

Standard Bügelkupplung - Gewicht ca. 70 g. - Höhe über Schienenoberkante 40 mm - Länge über Puffer 151 mm - Breite 32 mm

## H0m-Radreinigungsanlage

für alle H0m-Gleis- und Steuerungssysteme analog und digital  
Einbaugeräte Art.-Nr. 9320 + 9726  
Tischgeräte Art.-Nr. 9325 + 9701

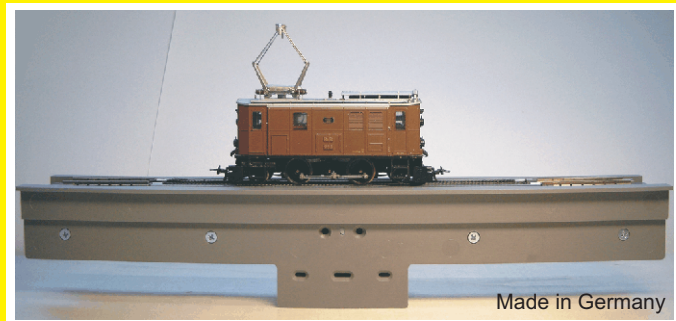

## Die H0m-Radreinigungsanlage:

- Als Einbau- oder Tischgerät erhältlich
- Säubert getriebene und nicht getriebene Räder schienengebundener Modellbahnfahrzeuge
- Beseitigt Öl- und Schmutzrückstände an den Rädern

### und somit erreichen Sie:

- Saubere Radlaufflächen der Lokomotiven und Wagen
- Entölte Haftreifen
- Funktionssicherheit der Modellbahnfahrzeuge

Die mit Fahrspannung (**anlog** oder **digital**) versorgte und somit befahrba-re H0m-Radreinigungsanlage säubert getriebene und nicht getriebene Räder schienengebundener Modellbahnfahrzeuge von Öl- und Schmutz-rückständen. Das Gerät ist für Lokomotiven und Wagen gleichermaßen geeignet und kann integriert in Modellbahnanlagen von kompletten Zügen befahren werden.

Die mit einem **12 Volt DC** Faulhaber<sup>1</sup>-Motor angetriebene Radreinigungs-technik lässt zwei Polierstäbe unter dem Lok- und Wagenrad oszillieren. Somit stellt sich eine Reinigungswirkung an der Radlauffläche von Loko-motiven und Wagen ein. Die auf den 183 mm langen Reinigungs-stäben (siehe Bild) abrollende Rad-lauffläche wird somit auch bei grö-ßeren Raddurchmessern komplett gereinigt. Durch die oszillierende Bewegung der Polierstäbe sinkt die zunächst stehende Lokomoti-ve durch ihr Eigengewicht in den Belag. Bei Einspeisung einer geringen Fahrspannung drehen sich dann bei stehender Lokomotive die Räder. Nicht angetriebene Räder (z.B. Wagenräder) werden durch das Abrollen der Radlauffläche (Fortbewegung) auf den oszillierenden Polierstäben gereinigt. Dazu wird der Wagen manuell oder durch die ziehende bzw. schiebende Lokomotive bewegt. Ein manuell zeitaufwendiges Reinigen der Radlaufflächen entfällt. Ihre Lokomotiven und Wagen erhalten saubere Radlauf-flächen für eine optimale Kontak-tierung zwischen Schiene und Rad.



Der Motor der Radreinigungsanlage wird mit einer **geregelten Gleichspannung** von **0-12 Volt (DC)** betrieben. Eine entsprechende Versorgungsspannung liefern handelsübliche Modellbahntrafos. Im Digital-betrieb wird dem Motor ein Lok-Decoder mit hochfrequenter Motoran-steuerung vorgeschaltet.



Beim Einbau- und Tischgerät sind die Reinigungsflächen identisch. Während das Einbaugerät in die Modellbahnanlage integriert wird, liefern wir Ihnen das Tischgerät ein-satzbereit auf einem Acrylglasockel montiert. Zur digitalen An-steuerung wird die Radreinigungs-anlage mit einem systemkompatiblen Decoder (kann auch nachgerüstet werden) geliefert.

Steuerungsspezifische Decoder (ggf. gegen Aufpreis) bauen wir wunsch-gemäß ein. Bitte bei der Bestellung angeben. Die Radreinigungsanlage zum Einbau sollte an einer gut zugänglichen Stelle, möglichst in einem Nebengleis der Modellbahnanlage installiert werden. Für den Einbau wird ein rechteckiger Trassenbrettausschnitt von Länge 300 mm, Breite 40 mm und Höhe 55 mm (von der Trassenbrett-oberkante) benötigt.



Die Radreinigungsanlage zum Einbau sollte an einer gut zugänglichen Stelle, möglichst in einem Nebengleis der Modellbahnanlage installiert werden. Für den Einbau wird ein rechteckiger Trassenbrettausschnitt von Länge 300 mm, Breite 40 mm und Höhe 55 mm (von der Trassenbrett-oberkante) benötigt.

Für den Einbau wird ein rechteckiger Trassenbrettausschnitt von Länge 300 mm, Breite 40 mm und Höhe 55 mm (von der Trassenbrett-oberkante) benötigt.

### Technische Daten:

Die Radreinigungsanlage wurde unter Berücksichtigung der Normen Europäischer Modellbahnen konstruiert und ist patentrechtlich geschützt.

Die Spannungsversorgung darf nicht mit Halbwellen- und Impulsbreitensteuerung erfolgen.

Spannungsversorgung **0-12 Volt (DC)**,

Spannungsversorgung digital Multiprotokolldecoder (Motorola- DCC-Selectrix- Format),

Stromaufnahme ca. 100 mA,

maximale Motorspannung 12 Volt DC,

Reinigungslänge Tisch- und Einbaugerät 183 mm

Außenmaß Tischgerät: Länge 900mm, Breite 70 mm, Höhe 62 mm

### Zubehör

#### Verschleißteile

H0m-Ersatzpolierstäbchen  
(4Stck.) (Art.-Nr. 9705)

#### Nachrüstteile

Decoder (Art.-Nr. 9311)

*H0m-Ersatzpolierstäbe Art.-Nr. 9705*




## Die Tunneloberleitungshalter von Lux-Modellbau

Ein Oberleitungs-Befestigungssystem für den Tunnel- /  
Schattenbereich Art.-Nr. 9450 - 9459


Für eine funktionsfähige Oberleitung im Tunnel- / Schattenbereich bieten sich Gleisprofile an. Diese können neu oder gebraucht sein.

Das Oberleitungsbesfestigungssystem eignet sich für fast alle Gleisprofile.

Fixieren Sie eine Oberleitung in Ihrem Tunnel- / Schattenbereich mit ihrem Gleisprofil. Lux-Modellbau liefert Ihnen die passenden Halterungen dazu.



Die Befestigung an den Geländespanten erfolgt mit einem Metallstreifen.  
Diese enthalten Langlöcher zum genauen Justieren der Kunststoffaufnahmen für die Fahrdrähte.

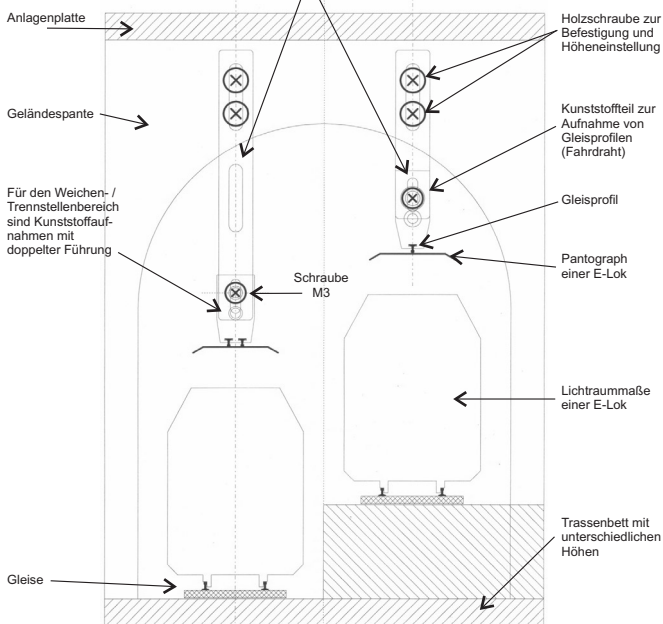

**Extras:** Gegen einen geringen Kostenbeitrag führen wir auch Umrüstungen, Instandsetzungen und Wartungsarbeiten aus.

**Änderungen von Konstruktion und Ausführung vorbehalten.  
Alle Produkte werden von uns in Deutschland hergestellt.**

**Achtung:** Diese Produkte sind für Kinder unter 14 Jahren wegen funktions- und modellbedingter scharfer Kanten und Spitzen sowie Verschluckungsgefahr nicht geeignet.



## Preisliste für die Spur H0m

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit **UVP** inkl. 19% MwSt.

Art.-Nr.	Bezeichnung	€/ Stück
9725	<b>H0m-Gleisstaubsaugerwagen</b>	195,00
9728	<b>H0m-Schrottsammler Fe1</b>	14,50
9078	<b>H0m-Ersatzsaugbürste</b>	12,00
9715	<b>H0m-Schienenschleifwagen</b>	210,00
9718	<b>H0m-Schrottsammler Fe2</b>	14,50
9708	<b>H0m-Polierronde</b>	7,00
9709	<b>H0m-Filzronde</b>	7,00
9710	<b>H0m-Reinigungs- und Hochglanzpolierronde RP11</b>	8,00
9727	<b>H0m-Maschinenwagen</b>	85,00
<b>Radreinigungsanlagen</b>		
9320	<b>H0m-Radreinigungsanlage Einbaugerät</b>	175,00
9726	<b>H0m-Radreinigungsanlage Einbaugerät mit Decoder</b>	210,00
9325	<b>H0m-Radreinigungsanlage Tischgerät</b>	220,00
9701	<b>H0m-Radreinigungsanlage Tischgerät mit Decoder</b>	255,00
9705	<b>H0m-Ersatzpolierstäbe (4 Stück)</b>	12,00
<b>Packungen und Sets</b>		
9650	<b>H0m-2er Packung (Art.-Nr. 9725 + 9715 als Set)</b>	390,00
9658	<b>H0m-3er Packung (Art.-Nr. 9725, 9715 + 9320 als Set)</b>	555,00
9659	<b>H0m-3er Packung (Art.-Nr. 9725, 9715 + 9726 als Set)</b>	590,00
<b>Tunneloberleitungshalter</b>		
9450	Tunneloberleitungshalter kurz, einfache Aufnahme	2,20
9451	Tunneloberleitungshalter kurz, doppelte Aufnahme	2,20
9452	Tunneloberleitungshalter lang, einfache Aufnahme	2,30
9453	Tunneloberleitungshalter lang, doppelte Aufnahme	2,30
9454	Tunneloberleitungshalter kurz, einfache Aufnahme, 12er Pack	20,00
9455	Tunneloberleitungshalter kurz, doppelte Aufnahme, 12er Pack	20,00
9456	Tunneloberleitungshalter lang, einfache Aufnahme, 12er Pack	21,00
9457	Tunneloberleitungshalter lang, doppelte Aufnahme, 12er Pack	21,00
9458	Profilhalter einfach, ohne Montagehilfe, 12er Pack	5,50
9459	Profilhalter doppelt, ohne Montagehilfe, 12er Pack	5,50

### Die kleine 1:

Im Text ist folgender Hersteller und seine Produkte erwähnt:  
Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG, Daimlerstr. 23, 71101 Schönaich

**Irrtum und Änderungen vorbehalten. © Lux-Modellbau**

# Unsere Produkte auf einen Blick

- Für alle Modellbahnsysteme -

**Gleisstaubsaugerwagen** für die Spurweite N, TT, H0, H0m, H0e.

Zur Beseitigung von losen Staub- und Schmutzpartikeln im gesamten Gleisbereich.

**Schienenschleifwagen** für die Spurweite N, TT, H0m, H0e.

Zur Beseitigung von festgefahrenen Öl- und Schmutzrückständen, Ablagerungen durch Haftreifenabrieb und Oxydschichten an der Schiene.

**Schienen- und Oberleitungsschleifwagen** für die Spurweite H0.

Zur Beseitigung von festgefahrenen Öl- und Schmutzrückständen, Ablagerungen durch Haftreifenabrieb, Oxydschichten an der Schiene, Mittelleiter und Fahdraht.

**MLR-1 Mittelleiterreinigungswagen - MLR-1 Einsatz** für die Spurweite H0.

Zur Beseitigung von Öl- und Schmutzrückständen sowie Oxydschichten am Mittelleiter.

**Radreinigungsanlagen** für die Spurweite N, TT, H0, H0m, H0e, 0, 1, II.m.

Säubert angetriebene und nicht angetriebene Räder schienengebundener Modellbahnfahrzeuge von Öl- und Schmutzrückständen.

**Reinigungswagen** für die Spurweite 0, 1 und II.m.

Saugen, Polieren, Schleifen...

**Motorische Unterflur Weichenantriebe, mit oder ohne Laternensteuerung,**

für die Spurweite H0, 0 und 1.

Vorbildgerecht, leise und betriebssicher Weichen stellen.

**Nachrüstbare Schrottsammler Fe1 und Fe2** für die Spurweite N, TT, H0, H0m, H0e.

Zur Aufnahme eisenhaltiger Gegenstände (Nägel, Schrauben, Späne, usw.) aus dem gesamten Gleisbereich.

**Nachrüstbare Radkontaktsätze (Bausatz)** für die Spurweite H0.

Zur besseren Stromaufnahme der Modellbahnfahrzeuge.

**Oberleitungsbefestigungssysteme** für alle Spurweiten.

Fixieren von Oberleitungen in Tunneln und Schattenbahnhöfen mit Ihrem Gleisprofil.

**Entstaubungsanlage** für die Spur H0.

Reinigt die Aufbauten schienengebundener Fahrzeuge.

**H0-Staubsaugerwagen für das Car System**

Zur Beseitigung loser Staub- und Schmutzpartikel auf Modellbahnstraßen.

**Lux-Staubhexe 2.17** - Staubsaug- und -blasgerät für die Modellbahnlandschaft.

**DLE-90 Druck- und Lackentferner**

Mit DLE-90 können Sie nahezu von allen handelsüblichen Metall- und Kunststoffmodellen Bedruckungen und Lackierungen entfernen, ohne das Basismaterial zu beschädigen.

**KSP-98 Kunststoffreiniger**

Zur Reinigung verschmutzter Auto- und Eisenbahnmodelle sowie vieler Haushaltsgegenstände.

**KC-05 Kontaktcreme**

KC-05 verhindert Stromunterbrechungen und Verschleißerscheinungen an mechanisch beanspruchten Kontaktstellen wie z. B. Achs- und Radschleifer in Modellbahnfahrzeugen oder Schienenverbindern.

**KS-10 Kontaktöl**

KS-10 verwendet man in der Niederspannungstechnik an allen beweglichen Gleit- und Reibstellen, damit es nicht zu Aussetzern und Störungen im Bewegungsablauf kommt. Das Kontaktöl verhindert Funkenflug und Korrosionsbildung an stromführenden Lokomotiv- und Wagonradsätzen.

**Allerlei Zubehör**

Schleifgummi, Motoren, Decoder, Lichtleitstäbe, Litze, Federn, Mikrostecker, Schrauben, Gewindestifte, Gewindedübel, usw.

## LUX-Modellbau



**Innovative Modellbahntechnik - Gleisreinigungstechnik  
Groß- und Kleinserienfertigung**

Anton-Schlecker-Straße 5 ~ D-49324 Melle ~ Germany

Fon +49 (0) 54 22 - 43 49 1 ~ Fax +49 (0) 54 22 - 44 99 8

E-mail: [Info@Lux-modellbau.de](mailto:Info@Lux-modellbau.de) ~ Internet: [www.Lux-modellbau.de](http://www.Lux-modellbau.de)